

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



L-mouse

Компактный прожектор для акцентного
освещения

L-mouse

Светильник для декоративной подсветки мелких архитектурных элементов, функциональной подсветки входных групп.



LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



3 Вт
Мощность



150 – 260 лм
Световой поток



IP66
Степень защиты



**К8 / К10 / К15 / Г30 /
Г40 / Г60 / Г80 / Г10x60**
Диаграмма



5 лет
Гарантия



100 000 часов
Срок службы

L-mouse

Корпус

Композитный корпус из негорючего материала.

Кронштейны и метизы: нержавеющая сталь



LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-mouse

Оптика

Защитное стекло: ударостойкий поликарбонат

Доступно 8 видов диаграмм распределения света: К8, К10, К15, Г30, Г40, Г60, Г80, Г10х60.



LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-mouse


Драйвер

Встроенный драйвер собственной разработки.

Для обеспечения степени защиты IP66 соединения светильника с сетью требуется использование герметичного коннектора с соответствующей степенью защиты, либо применение иных видов соединения, обеспечивающих степень защиты не ниже IP66.

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

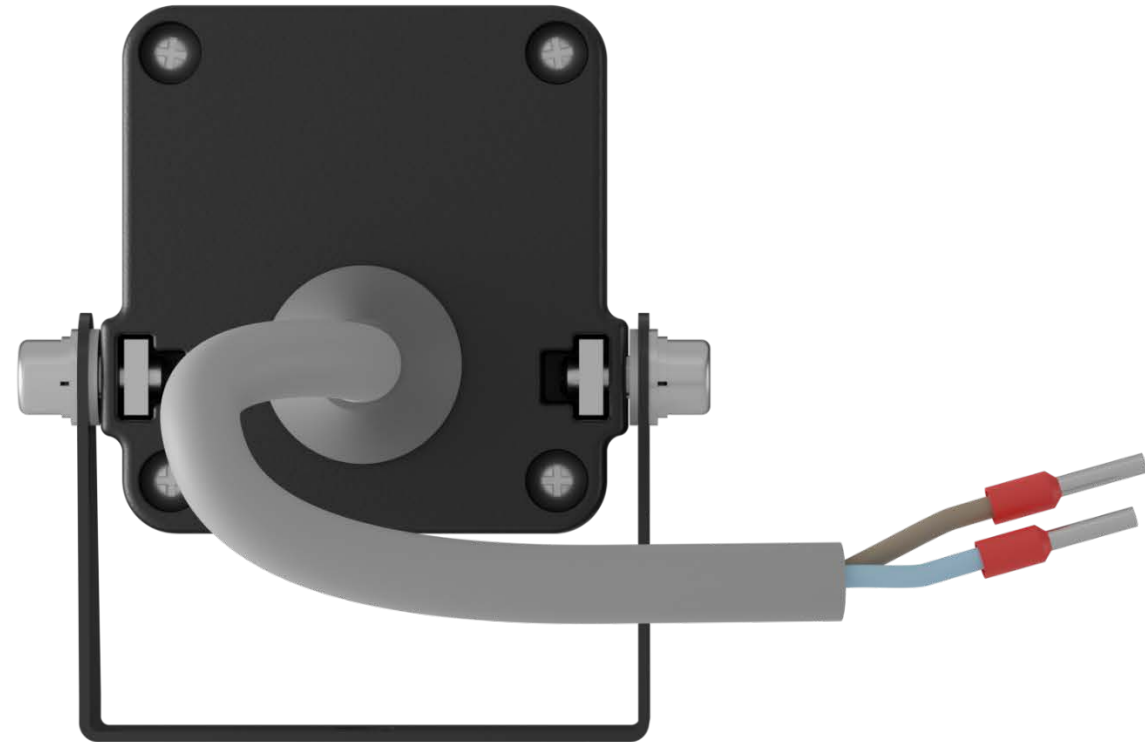

L-mouse

Монтаж

Классический поворотный кронштейн.

Угол наклона в светильниках **L-mouse** регулируется от 0° до 250° – вы можете менять его в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта.



LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-mouse

Преимущества



Диапазон цветовых свечений
3000K, 4000K, 5000K Red, Green, Blue выбирается
в зависимости от задач проекта.



Возможность кастомизации, индивидуальные
кабели питания, окраска корпусов и
кронштейнов по индивидуальному
техническому заданию.




Компактные габариты 60x65x69



При таких небольших габаритах питание
светильника осуществляется от сети 230АС, нет
необходимости устанавливать выносной
драйвер.


Характеристики серии

Напряжение питания постоянного тока, В	от 170 до 265 ¹
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,5
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 5
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	II

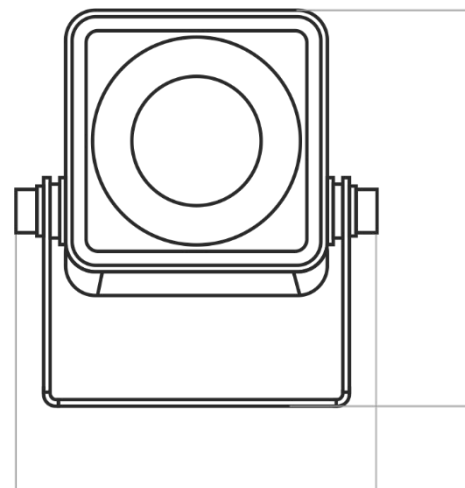

64,5
Ширина, мм

67,8
Высота, мм

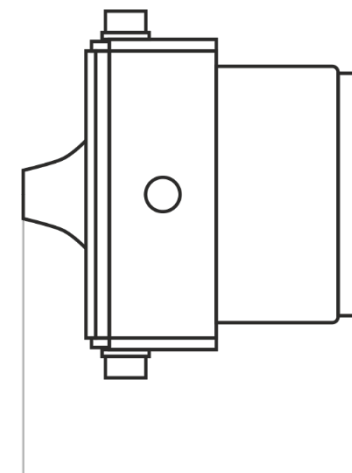

60,3
Длина, мм

Вес, кг: **0,14**

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Правильный свет –
выгодный свет®



www.ledel.ru

РФ, г. Казань
ул. Шамиля Усманова, д. 31а
8 800 100 30 30
info@ledel.ru